




Specifikationer:

- Kassett: Extruderat aluminium, 105 x 150 mm.
 Frontprofil: Modell med band: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm.
 Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm eller 55 x 45 mm.
 Armar: Modell med band: Extruderat aluminium, 22 x 33 mm (Fot 96 x 18 mm).
 Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 24 x 34 mm (Fot 145 x 26 mm).
 Armarna har inbyggda ställbar fjädrar.
 Profilmått: Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
 Duk: 100% scotchgardbehandlad akryl. Färg beroende på kollektion.
 Betjäning: Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

Modell med band
(små armar)

Modell med vridstång/motor
(stora armar)

Modell med vridstång/motor
(stora armar/stort frontprofil)

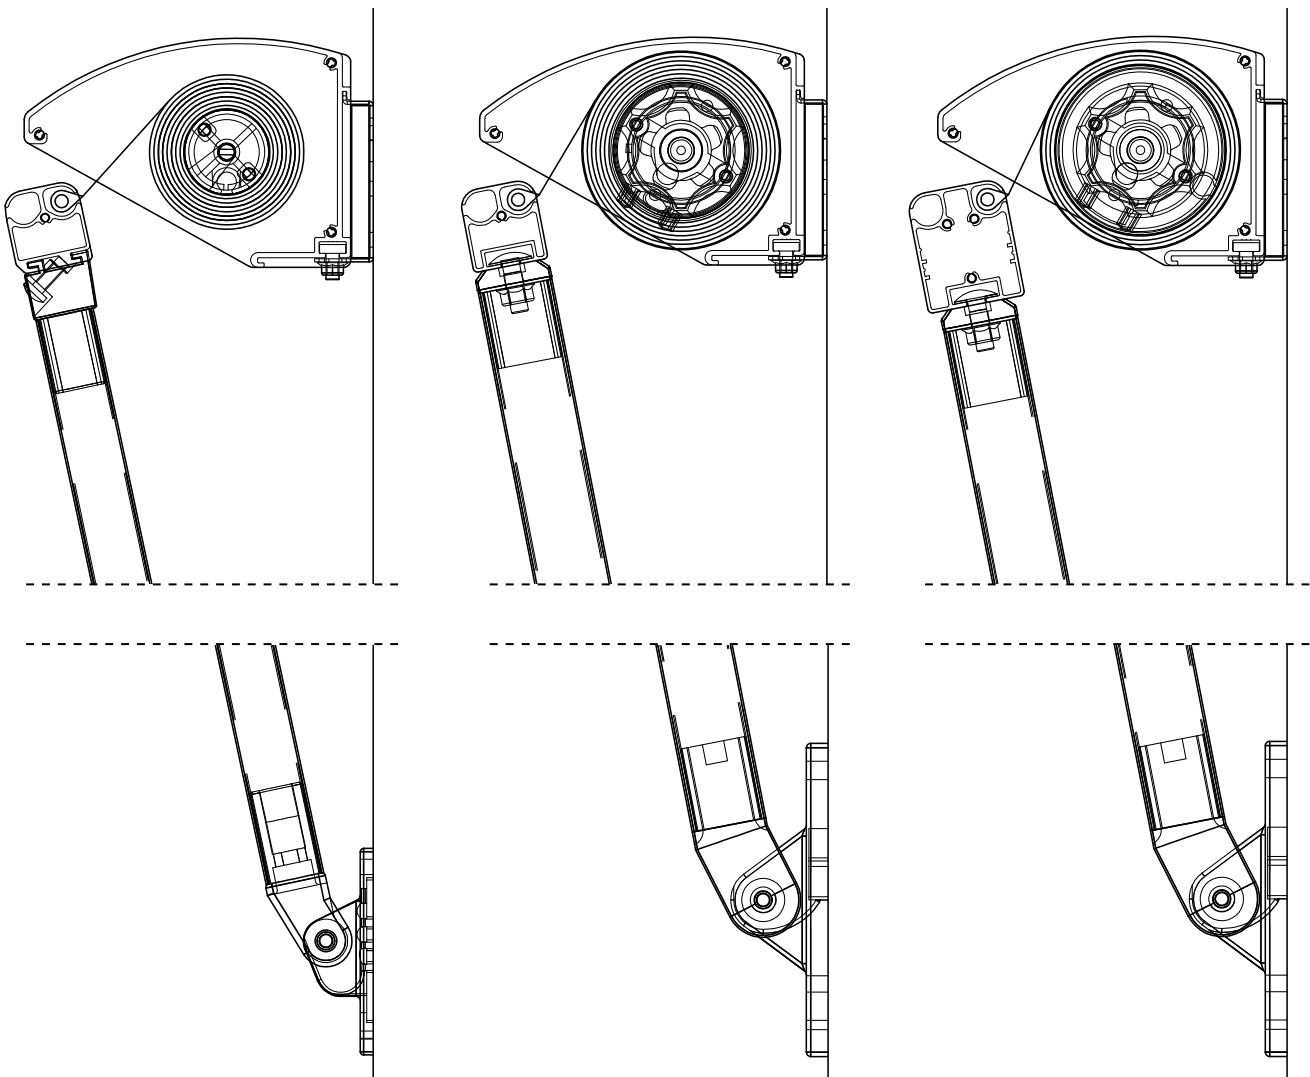

Vägledande mått:

Motorbetjäning:	max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 120 cm	max. utfall 120°: 110 cm
Motorbetjäning:	max. bredd 550 cm	max. utfall 90°: 110 cm	max. utfall 120°: 90 cm
Vridstång inv:	max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm	max. utfall 120°: 100 cm
Vridstång utv:	max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm	max. utfall 120°: 100 cm
Band:	max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 90 cm	max. utfall 120°: 80 cm

Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera markiser.