







Specifikationer:

Kassett:	Extruderat aluminium, 85 x 126 mm.
Frontprofil:	Modell med band: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm. Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm.
Armar:	Modell med band: Extruderat aluminium, 22 x 33 mm (Fot 96 x 18 mm). Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 24 x 34 mm (Fot 145 x 26 mm). Armarna har inbyggda ställbar fjädrar.
Profilfärg:	Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
Duk:	100% scotchgardbehandlad akryl. Färg beroende på kollektion.
Betjäning:	Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

Modell med band
(små armar)

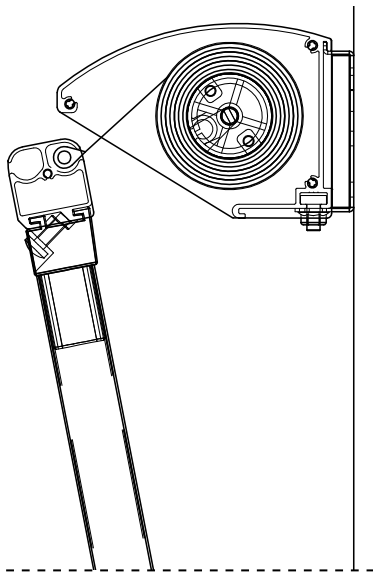

Modell med vridstång/motor
(stora armar)

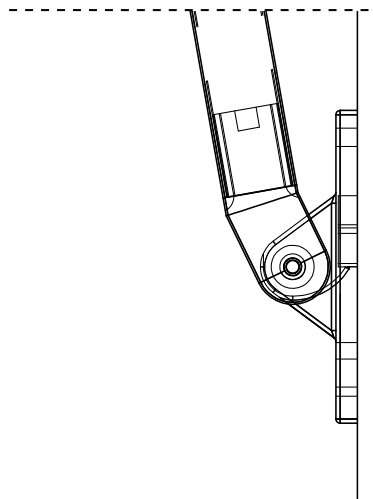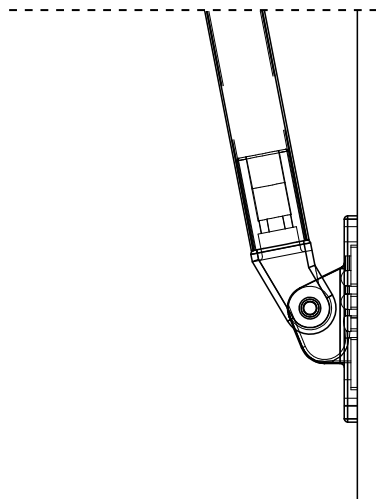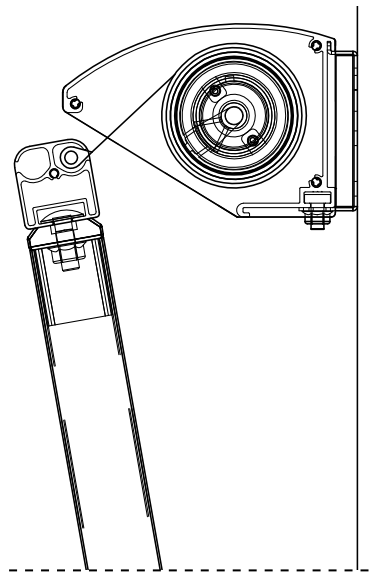

Vägledande mått:

Motorbetjäning:	max. bredd 400 cm	max. utfall 90°: 90 cm	max. utfall 120°: 70 cm
Vridstång inv.:	max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 90 cm	max. utfall 120°: 70 cm
Vridstång utv.:	max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 90 cm	max. utfall 120°: 70 cm
Band:	max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 80 cm	max. utfall 120°: 70 cm