




Specifikationer:

Överlist:	Valsat stål, galvaniserat, 57 x 51 mm.
Underlist:	Extruderat aluminium, 50 x 18 mm.
Sidostyrning:	Rostfri stålwire, 2,3 mm.
Profilfärg:	Standard eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
Lameller:	Valsad aluminium 50 mm. Färg på beroende på kollektion.
Betjäning:	Snördrag, vridstång eller 230 V motor.
Täckkåpa:	Standard eloxerad aluminiumplåt eller utformad beroende på projekt.

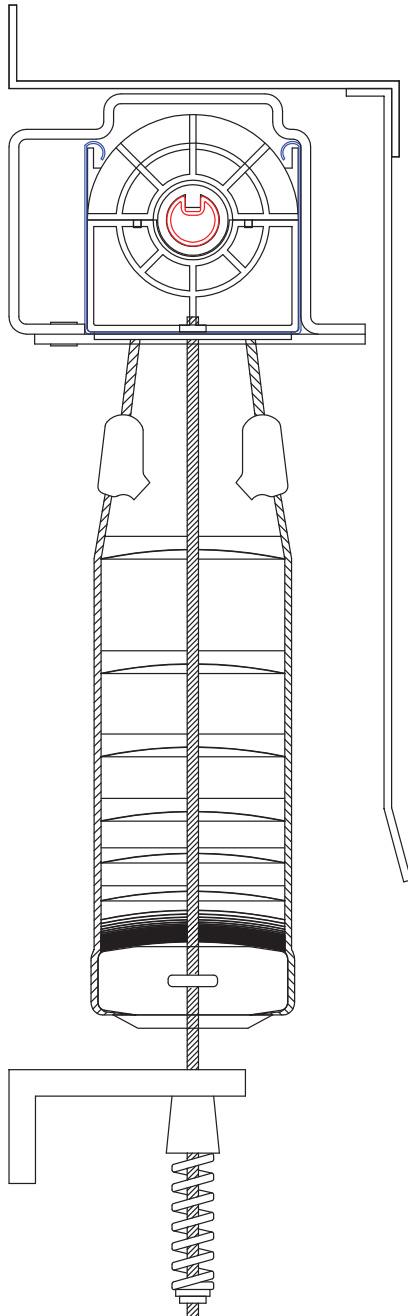

Vägledande mått:

Motorbetjäning:	max. bredd 300 cm	max. höjd 300 cm
Vridstång inv:	max. bredd 300 cm	max. höjd 300 cm
Snördrag:	max. bredd 240 cm	max. höjd 250 cm

Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.