




Specifikationer:

Överlist:	Valsat stål, galvaniserat, 57 x 51 mm.
Underlist:	Extruderat aluminium, 80 x 14 mm.
Sidolister:	Extruderat aluminium, 18 x 22 mm.
Profilfärg:	Standard eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
Lameller:	Valsad aluminium 80 mm. Färg enligt kollektionen.
Betjäning:	Vridstång eller 230 V motor.
Täckkåpa:	Standard eloxerad aluminiumplåt eller utformad beroende på projekt.

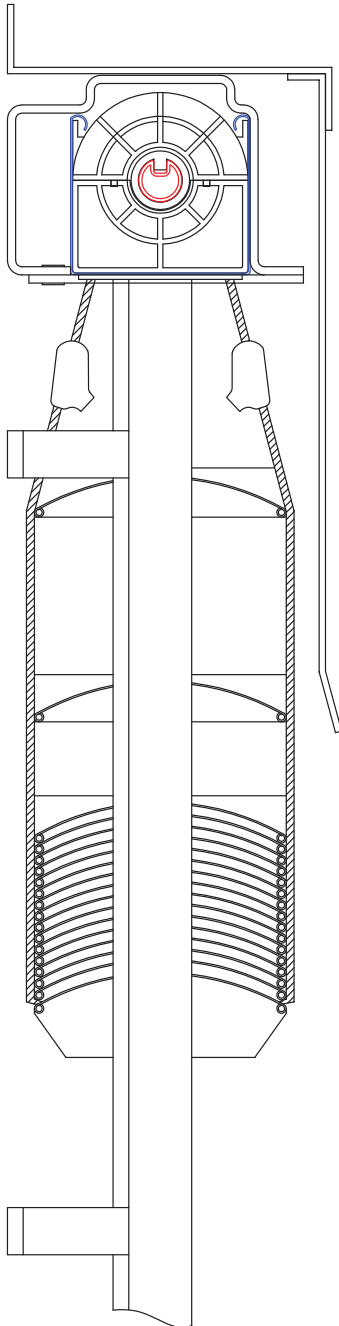

Vägledande mått:

Motorbetjäning:	max. bredd 360 cm	max. höjd 400 cm
Vridstång inv:	max. bredd 300 cm	max. höjd 300 cm

Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.