




Specifikationer:

Kassett:	Extruderat aluminium, fasad 85 mm.
Frontprofil:	Extruderat aluminium, 32 x 32 mm.
Sidostyrning:	Fallarm av extruderat aluminium, 24 x 34 mm, likadana fallarmar är standard, böjda fallarmar kan levereras vid behov. Fallarmarna har inbyggda fjädrar.
Profilfärg:	Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
Duk:	100% scotchgardbehandlad akryl. Färg beroende på kollektion.
Betjäning:	Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

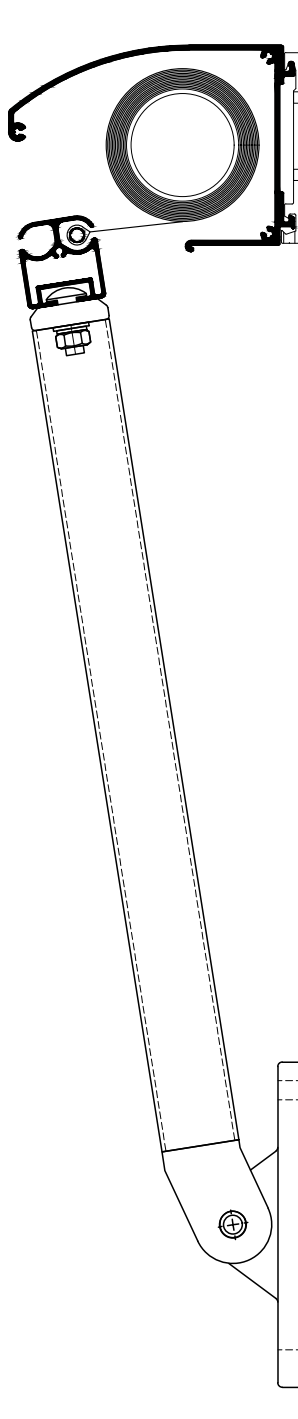

Vägledande mått:

Motorbetjäning:	max. bredd 300 cm	max. utfall 80 cm
Vridstång inv:	max. bredd 300 cm	max. utfall 80 cm
Vridstång utv.:	max. bredd 300 cm	max. utfall 80 cm
Band:	max. bredd 300 cm	max. utfall 80 cm

Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera markiser.