




Specifikationer:

Kassett:	Extruderat aluminium, fyrkantig 105 mm.
Underlist:	Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.
Sidolister:	Extruderat aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfärg:	Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
Duk:	PVC-belagd glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.
Betjäning:	230V motor.
Montering:	Beslag eller självbärande sidostyrning

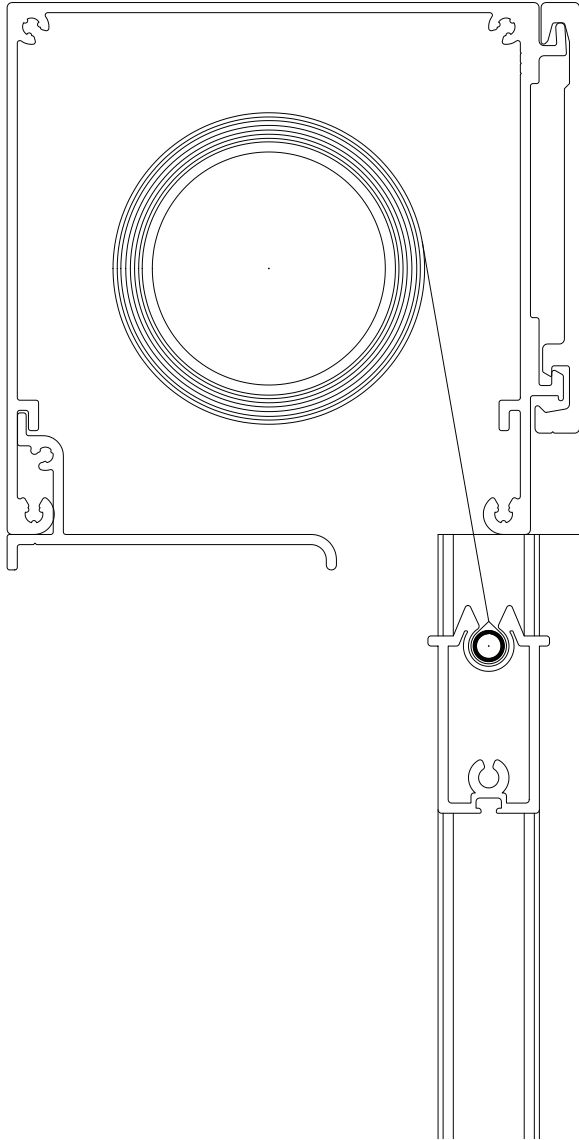

Vägledande mått:

Motorbetjäning: max. bredd 330 cm max. höjd 325 cm

Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.