




Specifikationer:

Kassett:	Extruderat aluminium, D-formad 65 mm och fyrkantig 65 mm.
Underlist:	Extruderat aluminium, Ø16 dold i tyg.
Sidolister:	Extruderat aluminium, 27 x 30 mm eller 5 mm rostfri stång.
Profilfärg:	Standard anodiserad, vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. RAL-specialfärg kan användas.
Duk:	PVC-belagd glasfiber. Färg beroende på kollektion.
Betjäning:	Band eller 230 V motor.

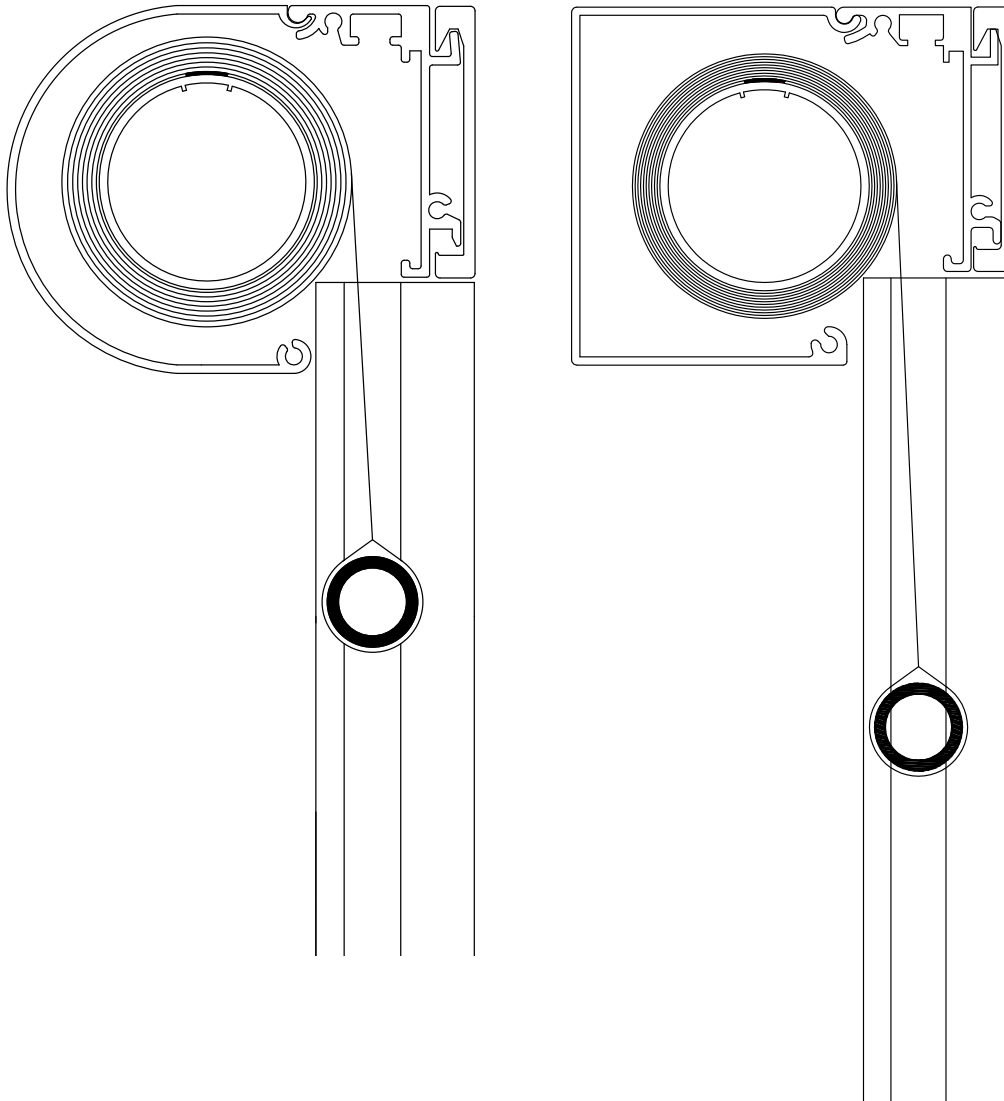

Vägledande mått:

Motorbetjäning:	max. bredd 200 cm	max. höjd 160 cm
Band:	max. bredd 200 cm	max. höjd 160 cm

Den maximala höjden kan ökas vid installationer med specialduk.