




Specifikationer:

Kassett:	Strängpressad aluminium, Fyrkantig 125 mm. Öppnas på framsidan för servicearbete. Kassetten monteras ovanför fönstret.
Bottenlist:	Strängpressad aluminium, 20 x 48 mm.
Sidolister:	Strängpressad aluminium, 35 x 34 mm.
Profilfärg:	Standard RAL 9010 vit, 9005 svart, antracitgrå eller eloxerad. RAL-specialfärg kan tillhandahållas.
Duk:	PVC-belagd glasfiber. Färg i enlighet med kollektion.
Driftsätt:	230 V motor.
Montering:	Självbärande.

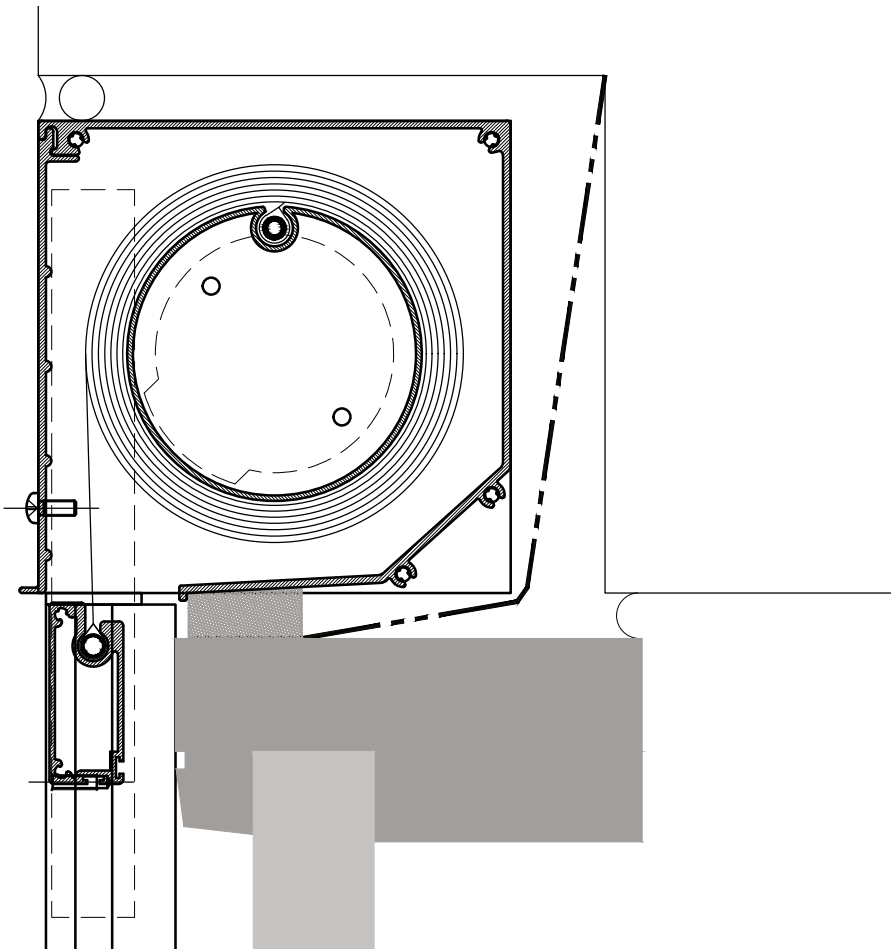

Vägledande dimensioner:

Motordrift: max. bredd 450 cm max. höjd 450 cm max. yta: 16 kvm