




Specifikationer:

Kassett:	Extruderat aluminium, D-formad 95 mm och fyrkantig 95 mm.
Underlist:	Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.
Sidolister:	Extruderat aluminium, 62 x 27 mm.
Profilmått:	Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
Duk:	PVC-belagd glasfiber. Färg och material beroende på kollektion.
Betjäning:	Band, vridstång eller 230 V motor.

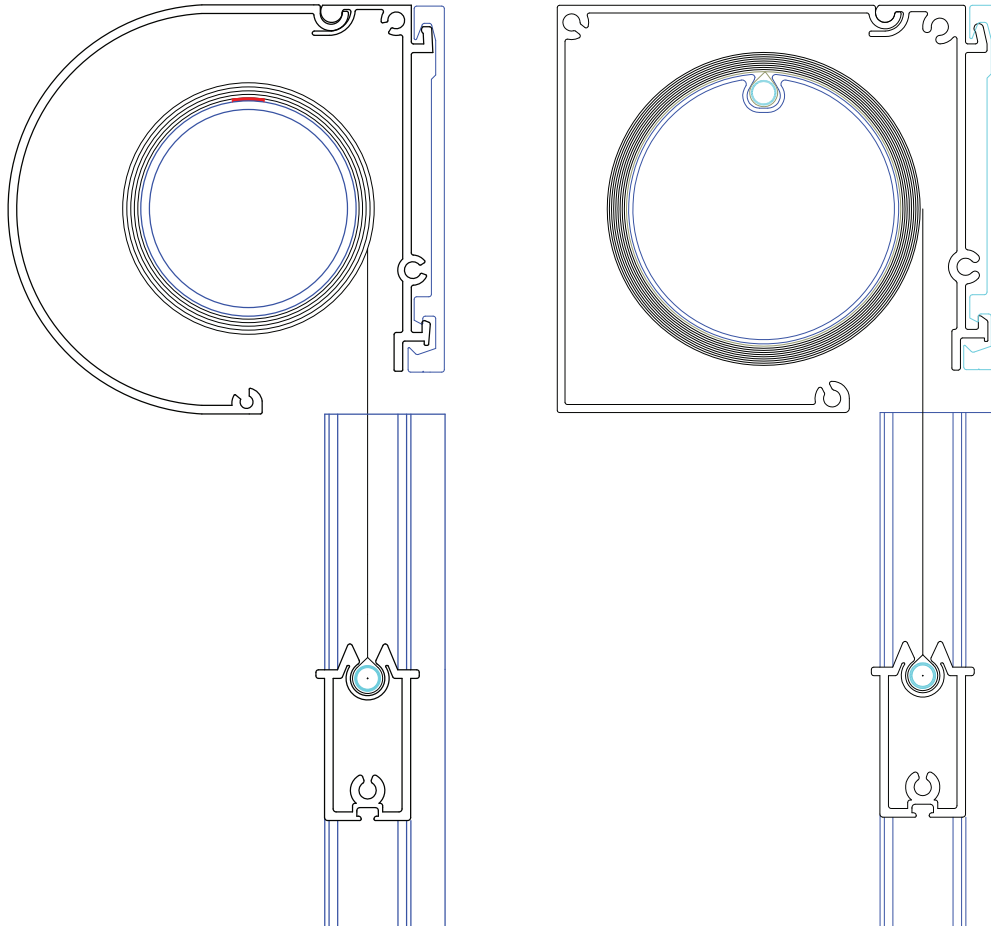

Vägledande mått:

Motorbetjäning:	max. bredd 330 cm	max. höjd 325 cm
Vridstång:	max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm
Band:	max. bredd 300 cm	max. höjd 250 cm

Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.