




## Specifikationer:

Kassett:	Strängpressad aluminium, D-formad 125 mm og fyrkantig 125 mm.
Bottenlist:	Strängpressad aluminium, 20 x 48 mm.
Sidolister:	Strängpressad aluminium, 35 x 34 mm.
Profilmårg:	Standard RAL 9010 vit, 9005 svart, antracitgrå eller eloxerad. RAL-specialfårg kan tillhandahållas.
Duk:	PVC-belagd glasfiber. Fårg i enlighet med kollektion.
Driftsätt:	230 V motor.

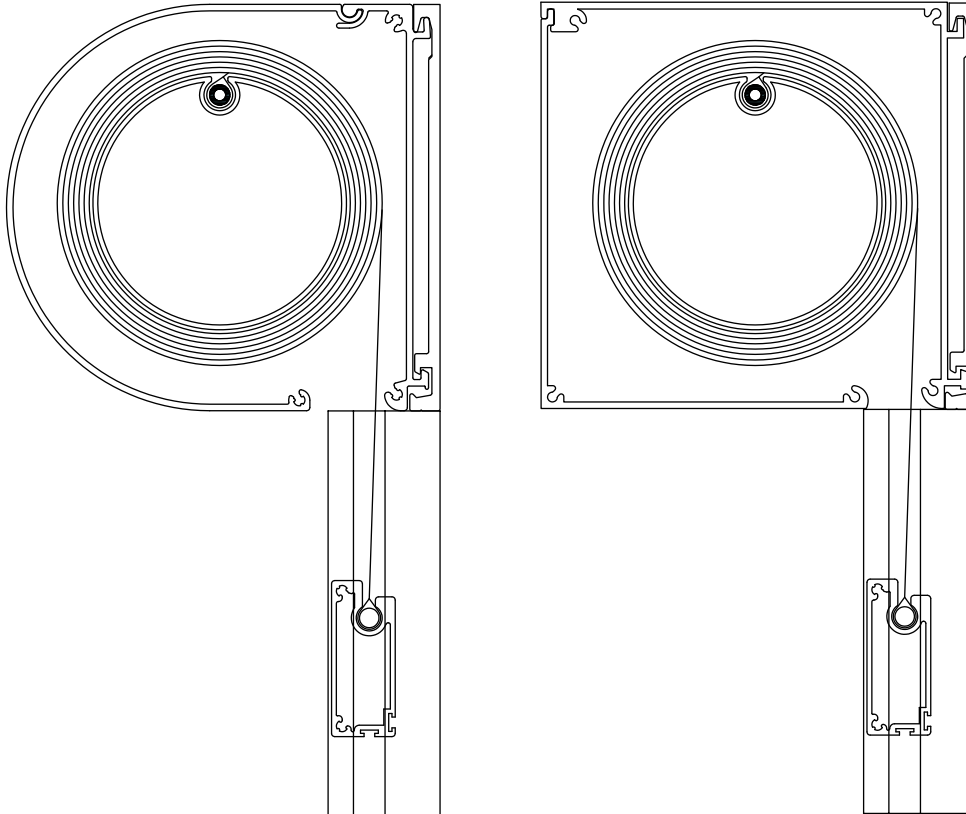

## Våglådande dimensioner:

Motordrift:            max. bredd 450 cm                            max. höjd 450 cm                            max. yta: 16 kvm

Maximal bredd kan utökas vid seriekoppling, dock max. 2 enheter och i begrånsad storlek.